



Zamandan
tasarruf



Kaliteli
malzeme



Üst düzey
iş güvenliği



Müşteri
Memnuniyeti



Düşük
maliyet



Sertifikalı
ürün

www.reiskele.com

www.reyalitim.com



REGRUP



www.reiskele.com

www.reyalitim.com

¿POR QUÉ

ANDAMIOS DE PANELES

ABIERTOS?

El sistema de andamios de panel abierto es un sistema de andamios certificado según TSE 12810-1.

Una vez instalado el andamio de paneles abiertos, proporciona muchas precauciones contra la pérdida de componentes, sin dejarlo a la iniciativa del trabajador.

El Andamio de Panel Abierto tiene un rápido proceso de montaje y desmontaje, gracias a los módulos de paneles combinados resultantes de su diseño, con solo enchufarlo.

Como sistema de andamio de panel abierto, es SEGURO, ESTÉTICO, ECONÓMICO y ERGONÓMICO.

Los andamios de paneles abiertos proporcionan una seguridad laboral de alto nivel en todas las etapas, no solo después de la instalación, sino también durante el montaje y el desmontaje, protegiendo al trabajador.

Gracias a su diseño de andamio de panel abierto y a su amplia gama de accesorios, se puede instalar en grandes cantidades. Esto facilita su uso en entornos de trabajo como techos, parapetos, astilleros y túneles.

Los andamios de paneles abiertos ofrecen bajos costos de almacenamiento, embalaje y envío.

Los componentes del sistema de andamios de paneles abiertos se pueden rastrear fácilmente en los sitios de construcción y en los almacenes.






www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE ANDAMIOS

COMPONENTES DE ANDAMIOS DE PANEL ABIERTO

- 1** EJE DE AJUSTE INFERIOR
- 2** PIE DE PANEL ABIERTO
- 3** PLATAFORMA SAC
- 4** Barandilla de contrafuerte
- 5** APARATO DE SOPORTE AJUSTABLE
- 6** espinillera
- 7** PLATAFORMA CUBIERTA
- 8** Escalera de marinero
- 9** BARRERA DE SEGURIDAD

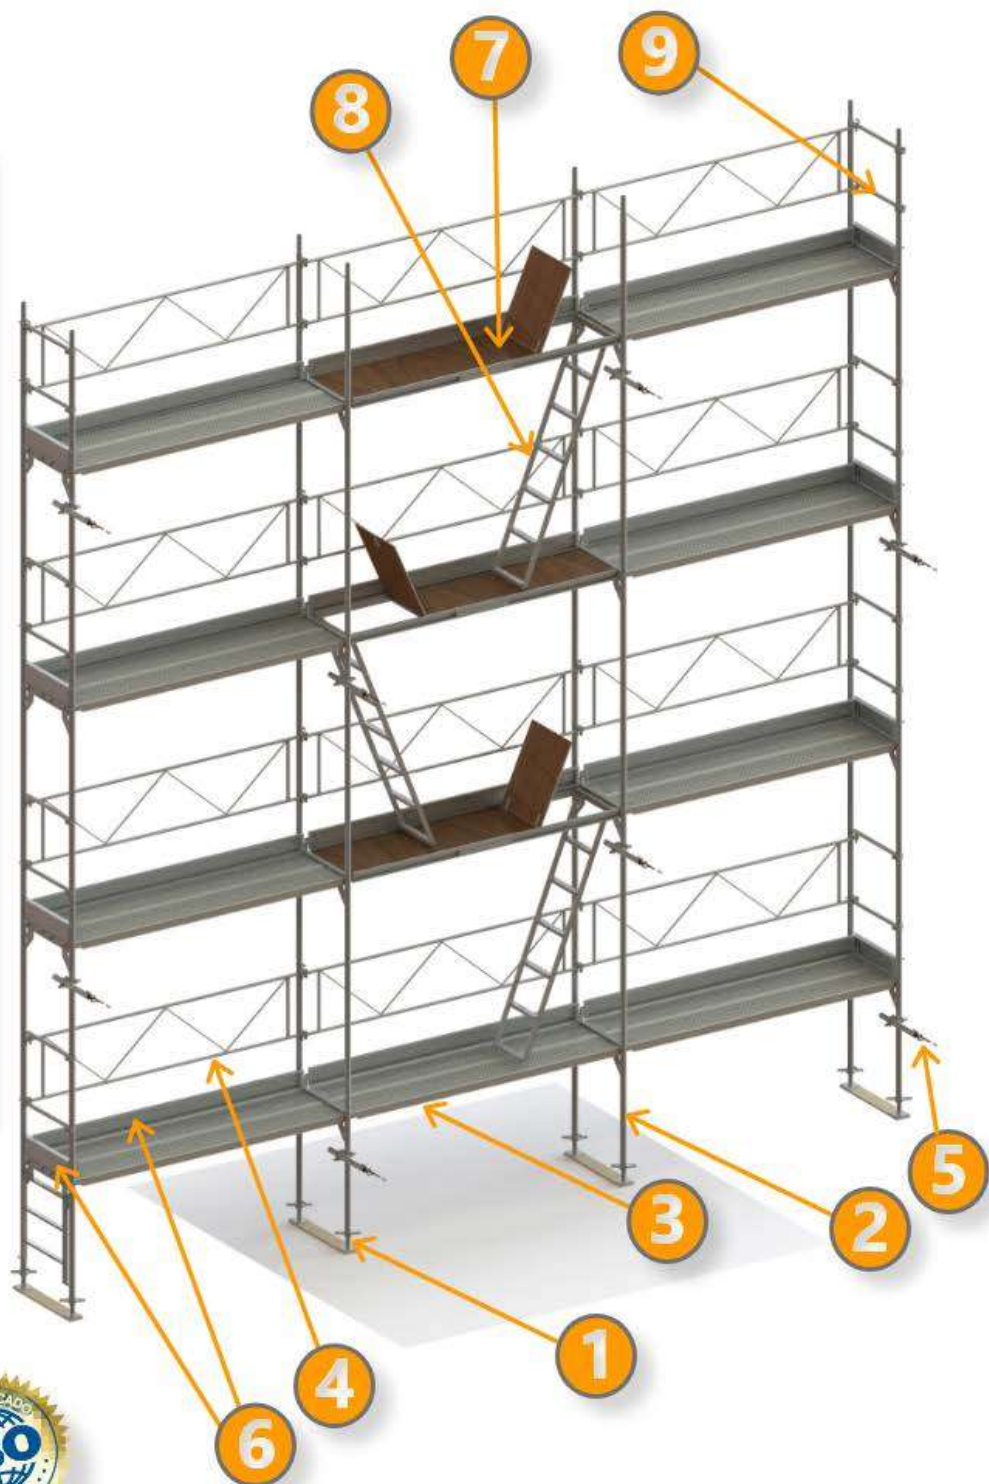

TÜV
AUSTRIA





ahorrar
tiempo



materiales
de calidad



ingeniería
de alto nivel



satisfacción
del cliente



bajo
costo



Producto

www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
SISTEMAS DE ARDANCO

EJE DE AJUSTE INFERIOR

1



La tuerca fundida está diseñada para un tubo de Ø48 mm. No se desliza ni se afloja.

Se ajusta rápidamente
gracias a su amplio paso de dientes.



No se hunde en el suelo gracias a su placa inferior ancha, que tiene una mayor resistencia con su forma de prensa.

2



Tiene una mayor resistencia de carga con un tubo de cuerpo principal ST37 de Ø48*3 mm y un riel intermedio de 40*60*2 mm.



Proporciona mayor resistencia a cargas laterales con lámina de soporte intermedia de 3 mm.



Proporciona una resistencia a la corrosión mucho más prolongada con un espesor de recubrimiento de galvanización por inmersión en caliente (HDG) de 50 µm (mín.).

PIE DE PANEL ABIERTO

3



Fabricada mediante el método Roll Form, puede soportar cargas un 50% más pesadas que las plataformas de plegado con prensa plegadora.

La plataforma 40*40*2 proporciona mayor durabilidad con su perfil de cabeza y gancho formado a presión. Es más resistente a cargas verticales con su ancho de pared lateral de 7,3 cm.




Proporciona mayor resistencia a cargas laterales con lámina de soporte intermedia de 3 mm.



Proporciona una resistencia a la corrosión mucho más prolongada con un espesor de recubrimiento de galvanización por inmersión en caliente (HDG) de 50 µm (mín.).

PLATAFORMA SAC

4

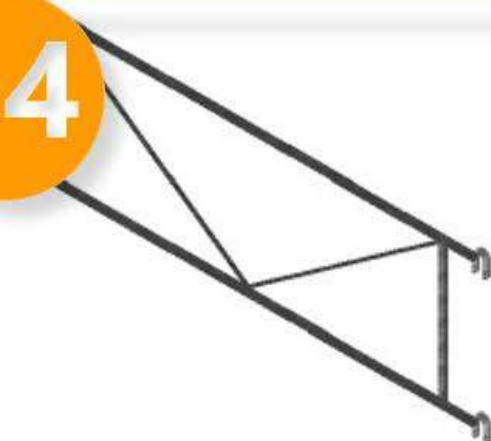

Ofrece mayor resistencia con tubo de cuerpo principal ST37 de Ø27 * 2 mm y perfiles intermedios de puntal.



Proporciona resistencia a cargas laterales con ganchos para colgar de barra de 10*20.



Proporciona una resistencia a la corrosión mucho más prolongada con un espesor de recubrimiento de galvanización por inmersión en caliente (HDG) de 50 µm (mín.).

Barandilla de contrafuerte



ahorrar
tiempo



mejor calidad



seguridad de alto nivel



satisfacción
del cliente



bajo
costo



variedad de
productos

www.reiskele.com

www.reyalitim.com


RE

WOTMASCARGANDO

APARATO DE SOPORTE AJUSTABLE




espinillera

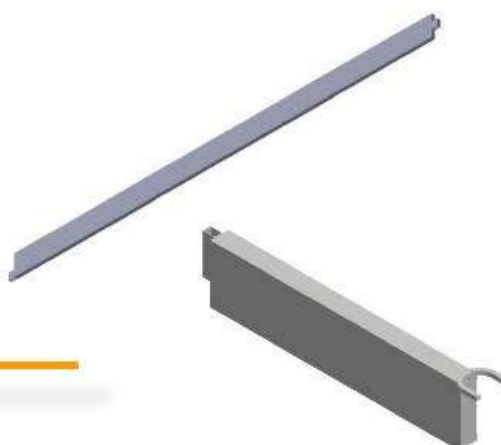

PLATAFORMA CUBIERTA



Escala de marínero

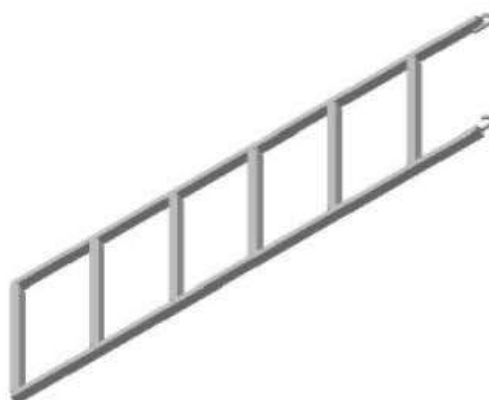

BARRERA DE SEGURIDAD





ahorrar
tiempo



calidad
de calidad



Seguridad
de alto nivel



Satisfacción
del cliente



bajo
costo



Producto
calificado

www.reiskele.com

www.reyalitim.com

RE
REYALITIM



INSTITUCIÓN DE NORMAS DE TURQUÍA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS TURCAS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS
NORMAS TURCAS DE LA INSTITUCIÓN DE NORMAS TURCAS



NÚMERO DE DOCUMENTO
NÚMERO DE REFERENCIA DE LA LICENCIA

148653-TSE-01/02

FECHA DE PRIMERA
EMISIÓN DE LA LICENCIA

27.01.2016

LICENCIA VÁLIDA HASTA LA FECHA DE
VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO

27.01.2024

NOMBRE DEL TITULAR DE LA
LICENCIA

RE GRUP CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA INFORMACIÓN INDUSTRIA Y
COMERCIO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD LIMITADA

Dirección de la organización titular de la
licencia

CALLE SARAY MAH/DISTRITO 109. NO:8 KAHRAMANKAZAN
ANKARA/Türkiye

NOMBRE DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN

RE GRUP CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA INFORMACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO
AUTOMOTRIZ SOCIEDAD LIMITADA

DIRECCIÓN DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN

PLANTA INDUSTRIAL KERESTECILER, CALLE 4TA. NO: 37
SARAYKÖY-KAZAN/ANKARA ANKARA/Türkiye

NÚMERO DE DOCUMENTO CANCELADO (si lo hubiera)
INDICACIÓN DE LICENCIA SUSTITUIDA (si la hubiera)

148653-TSE-01/01

MARCA REGISTRADA

regrupera

ESTÁNDAR TURCO
RELACIONADO

TS EN 12810-1 / 22.12.2005

BOLSILLOS BELGAS
ALCANCE DE LA LICENCIA

ANDAMIOS DE FACHADA FABRICADOS CON COMPONENTES PREFABRICADOS
MODELO TIPO-TS EN 12810-4D-SW06/250-X2-A/B-LA:
TORNILLO PRÁCTICO

H TIPI-TS EN 12810-4D-SW06/300-H2-A/B-LA
MODELO: ANDAMIO PRACTICO

H TIPI- TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-B-LA

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO DEL PRODUCTO PESO DE LA MATERIA PRIMA DEL PRODUCTO
EJE DE AJUSTE INFERIOR RTR-01 ACERO 2,70 KG

Firmado electrónicamente

el 06.03.2023

En nombre del Presidente del Centro de Certificación,
ŞİMA AKKAYA

GERENTE DE LA INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Este documento también demuestra que el producto certificado cumple con los requisitos determinados por nuestro instituto en cualquier
aplicación. Este documento no puede ser alterado de ninguna manera, reproducido parcialmente o de forma que difunda su contenido, ni ser usado para fines
ajenos a los de certificación.

TSE DIRECCIÓN SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Dirección: Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlık/ANKARA-Teléfono: 0312 416 66 17 *DIRECCIÓN
DEL CENTRO DE CERTIFICACIÓN TSE Dirección: Necatibey Cad. No: 112 06100 Bakanlık/ANKARA-Teléfono: 0312 416 64 81/416 64 27, Fax: 0 312 416 66 17 Correo electrónico
bmb@tse.org.tr, web www.tse.org.tr



Por favor, compruebe la exactitud y validez del documento en <https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=apdotn9d>.

1 / 2



Zamandan
tasarruf



Kaliteli
malzeme



Üst düzey
iş güvenliği



Müşteri
Memnuniyeti



Düşük
maliyet



Sertifika
ürün

www.reiskele.com

www.reyalitim.com



ÜRETİM
SATIŞ
KİRALAMA

REGRUP

Saray mah. GİMAT toptancılar sitesi 109. cadde No:8 Kahramankazan / ANKARA / TÜRKİYE
info@reiskele.com